

DTVcore Co., Ltd. 深圳市德克泰可电子有限公司

Hong Kong: Rm B3 Blk B 4/F, Harvest Bld., 29-35 Wing Kut St. Central HK

国内地址: 深圳市福田区竹子林五路越众大厦 B202, 邮编: 518040

Tel 电话: +86-755-8371 3400 Fax 传真: +86-755-8371 3403


德克泰可

DTA-120

DekTec

DVB-ASI 码流输入PCI卡

- 0~214Mbps
- 8MB输入缓存
- ASI信号质量监测

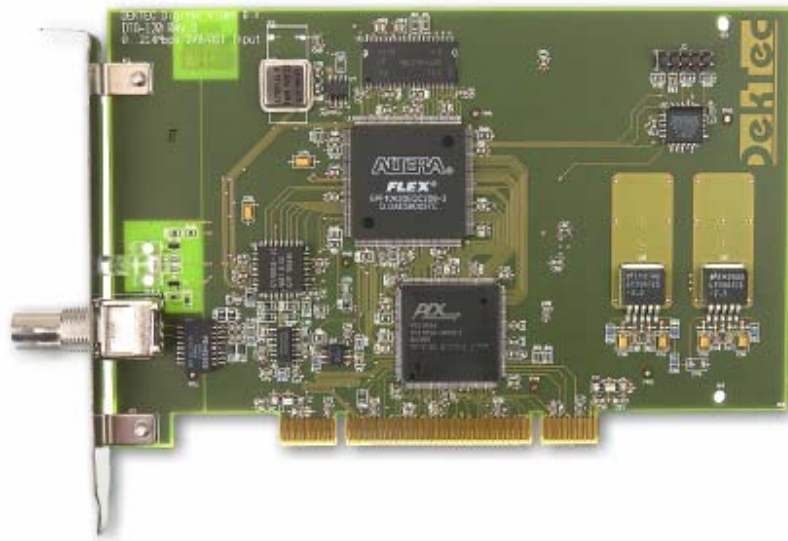

技术特点

- 高速输入接口, 符合DVB A010Rev1和EN50883的ASI标准
- 支持所有ASI速率: 0~214Mbit/s
- 自适用线缆补偿
- 可选TS包时间戳功能
- 流速率测量显示, 8B/10B码错误及同步失所错误显示
- LED显示同步锁定状态
- 8M输入缓存能处理大的抖动
- 自动分辨和调节反转DVB-ASI输入流
- 原始接收模式能处理特别包长度
- PCI版本2.2, 32比特, 33Mhz总线
- 包含:
 - Windows 2000/XP, Linux驱动和SDK开发包
 - 示范程序: 码流录制
 - DtGrabber: Windows码流录制工具

应用实例

DTVcore Co., Ltd. 深圳市德克泰可电子有限公司

Hong Kong: Rm B3 Blk B 4/F, Harvest Bld., 29-35 Wing Kut St. Central HK

国内地址: 深圳市福田区竹子林五路越众大厦 B202, 邮编: 518040

Tel 电话: +86-755-8371 3400 Fax 传真: +86-755-8371 3403



1. 通用PCI卡型ASI码流录制器,
2. DVB-ASI码流处理电脑应用
3. 与DTC-320 StreamXpert分析软件一起使用, 成为通用型码流分析与监测工具
4. 与DTC-330 DtTV码流电视播放软件, 可以解码一路节目, 或解码多路节目以创建镶嵌式图像

技术规格

参数	规格
物理接口	DVB/ASI同轴线
DVB/ASI 连接头	BNC, 75Ω
输入TS码流速率	0~214Mbit/s
输入反射损耗	>17dB
最大连接线长度	300m
TS码流检测精度	±10ppm
包长度(字节)	188,204

其它相关产品

类型	描述
DTU-225	USB-2 ASI/SDI输入盒
DTC-320	StreamXpert™分析软件
DTC-330	DtTV码流电视播放软件

订购信息

类型	描述
DTA-120	ASI输入PCI卡
DTA-120SX	DTA-120 + StreamXpert™软件