


DVB-C 及北美DTV 射频分析与码流录制盒

- 兼容QAM-A/B/C及地面ATSC标准
- RF输入及ASI输入
- USB接口，无需外接电源

技术特点

- 轻便，USB-2接口，适合地面及有线信号
频率：44~885Mhz
- 支持所有QAM调制模式及星座图
- 自动检测44Mhz IF
- ASI码流输入口
- 录制RF信号里的码流或ASI输入码流
- 从USB线缆取电
- RF输入电平范围：-30~+50dBm
- RFXpert备选软件：测试射频，StreamXpert
备选软件：分析码流
- 可以编程保留全球各地的频道表

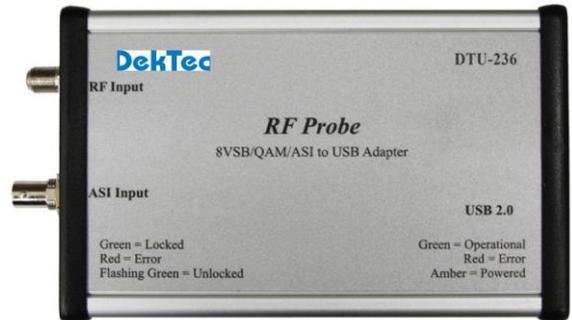

RFXpert 测量软件

- RF 电平，MER，EVM
- BER：前/后 FEC，SER，Errored Seconds
- 星座图，眼图
- 单频道，邻频及整体显示频谱

技术规格

| 参数 | | 值 |
|-------------|----------|-----------------|
| RF | 接口 | 75 欧姆 “F” 母头 |
| | 频率范围 | 44... 885 兆赫兹 |
| | 带宽 | 6/7/8 兆赫兹 |
| | 电平测量范围 | -25... +50 dBmV |
| | 电平精度，分辨率 | ±1 dB |
| | MER 范围 | 15 ... 35 dB |
| ASI | 接口 | 75 欧姆 BNC 头 |
| | 标准 | EN50083-9 |
| | 波特率 | 0 .. 100Mit/s |
| 毫米尺寸（长×宽×高） | | 180 x 107 x 36 |
| 重量 | | < 500 克 |

关联产品

| 类型 | 描述 |
|---------|----------------------|
| DTC-320 | 码流分析软件 (StreamXpert) |
| DTC-340 | 射频分析软件 (RFXpert) |
| DTU-235 | USB 接口DVB-T 射频分析仪 |

订购信息

| 类型 | 描述 |
|-------------|------------------------------------------------------|
| DTU-236-DP | DVB-T接收盒，带码流录制软件 (DtGrabber+)、码流电视软件 (DtTV) |
| DTU-236-RX | DTU-236-DP + 射频分析软件 (RFXpert) |
| DTU-236-SX | DTU-236-DP + 码流分析软件 (StreamXpert) |
| DTU-236-RSX | DTU-236-DP + 射频分析软件 (RFXpert) + 码流分析软件 (StreamXpert) |



DekTec China

深圳(总部): 福田区竹子林五路达濠大厦 B202, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403
 北京: 海淀区马甸桥东路 19 号金澳国际中心 1017, Tel: 5721 1511, Fax: 010-8220 7039
 上海: 徐汇区钦江路 123 号 401 室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207
 香港: 九龙长沙湾道 72 号昌明大厦 8/F B 室 Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168
 Email: sales-sz@dtvcore.com sales-bj@dtvcore.com sales-sh@dtvcore.com;
sales@dtvcore.com
 Web: www.dektec.cn